


HT 80

HT 80 ist die klassische Holztür in massiver Ausführung. Sie steht für handwerkliche Qualität, natürliche Ausstrahlung und langlebige Funktion. Wer auf echte Materialien setzt, trifft mit HT 80 eine nachhaltige Entscheidung.



Außen

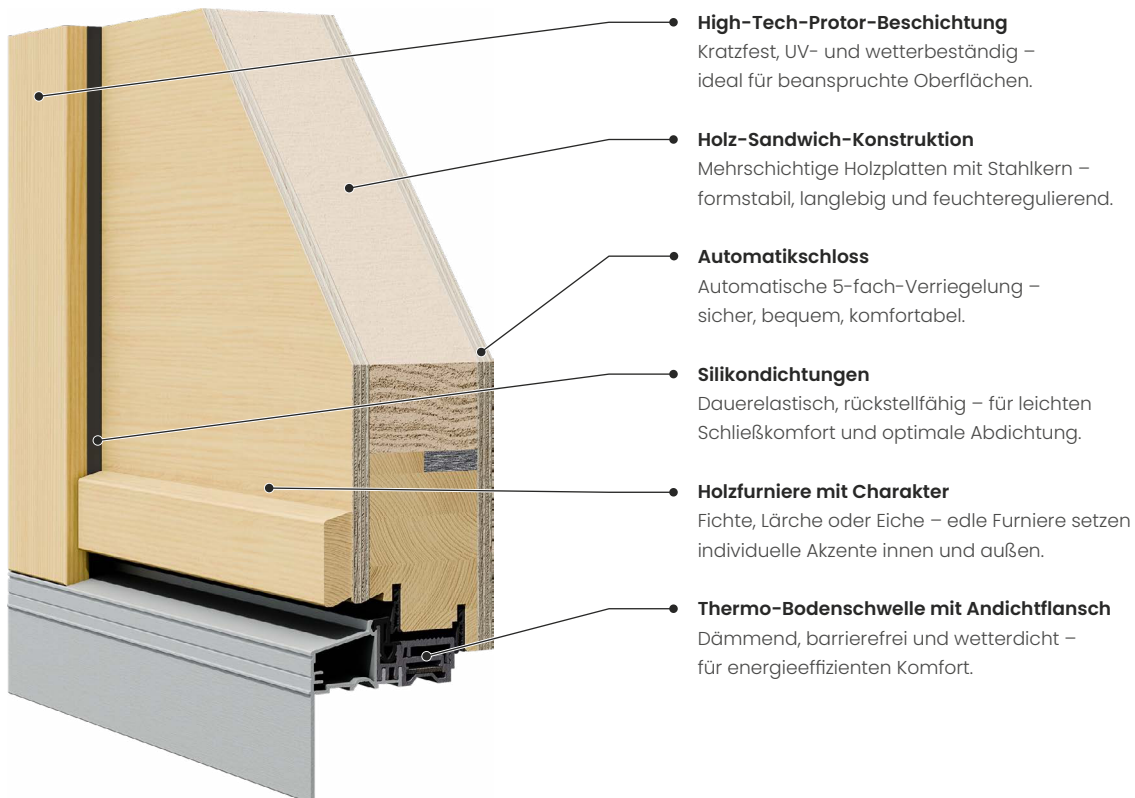

Innen

Kraft aus der Natur, Klarheit im Auftritt
Edle Holzfurniere in Fichte, Lärche oder Eiche durchziehen die Tür und verleihen ihr eine warme Ausstrahlung sowie eine feine, strukturierte Tiefe. Die klassische Geometrie und zeitlose Flächigkeit ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Neubau und in der Sanierung.

Natürlich. Massiv. Beständig.

Für Architektur mit Charakter: Hochwertige Holzurniere in klassischer Optik, kombiniert mit langlebiger Beschichtung und komfortabler Technik, schaffen Tag für Tag ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.



TECHNISCHE DATEN:

bis 1,0 W/m²K

Ud

bis 160 kg

Flügelgewicht

0,5 W/m²K

Ug



Holz-Sandwich-Konstruktion mit Stahlkern

Mehrschichtige Holzplatten, wasserfest verleimt, umschließen einen massiven Stahlkern – für maximale Formstabilität und dauerhafte Langlebigkeit. Dampfdiffusionsoffen für besten Feuchtigkeitsausgleich bei jedem Klima.



High-Tech Protor-Beschichtung für extreme Beanspruchung

Kratzfest, UV- und witterungsbeständig, elastisch und chemikalienresistent – diese Beschichtung schützt dauerhaft und elegant. Ideal für stark frequentierte Eingangsbereiche, anspruchsvolle Oberflächen und lang anhaltende Farbtreue.



Thermo-Bodenschwelle mit barrierefreier Ausführung

Die thermisch getrennte Bodenschwelle sorgt für erstklassige Dämmung und sicheren Schutz gegen Kälte, Regen und Zugluft. In 20 oder 30 mm erhältlich – mit normgerechtem Andichtflansch für energieeffizienten, komfortablen Zugang ohne Stolperkante.